



CONECTORES INSTANTÁNEOS

SISTEMA ESTÁNDAR



merca.sacmexico@gmail.com
ventas.sacmexico@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- ♦ Los Conectores Instantáneos permiten una conexión rápida al tubing, push-to-connect
- ♦ Todos los modelos son útiles para usarse en espacios reducidos, gracias a su tamaño compacto, y en los modelos rectos el uso de llave allen interior.
- ♦ Los Conectores están listos y equipados con un sello de tratamiento de teflón incorporado.

ESPECIFICACIONES

- ♦ Tipo de fluido aplicado / AIRE (no otro tipo de gas o líquido)
- ♦ Rango de Presión / 0~150 PSI / 0~9.9Kgf/ cm² (0~990)KPa
- ♦ Presión Negativa / -29.5in Hg / -750 mm Hg(- 750 Torr)
- ♦ Rango de Temperatura / 32~140 °F / 0~60 °C

COMO ORDENAR

TIPO DE CONECTOR:

Favor de especificar lo siguiente:

- 1 . Tipo (recto, codo, Te, etc).
- 2 . Diámetro del tubo exterior
3. Tamaño de rosca

TAMAÑO DE ROSCA

N 01 : 1 / 8 " NPT


N 02 : 1 / 4 " NPT

N 03 : 3 / 8 " NPT

N04 : 1/2" NPT


EJEMPLO DE PEDIDO:

PL (Conector L) instantáneo, tubo de 1/4, estándar, con tamaño de rosca de 1/4" NPT

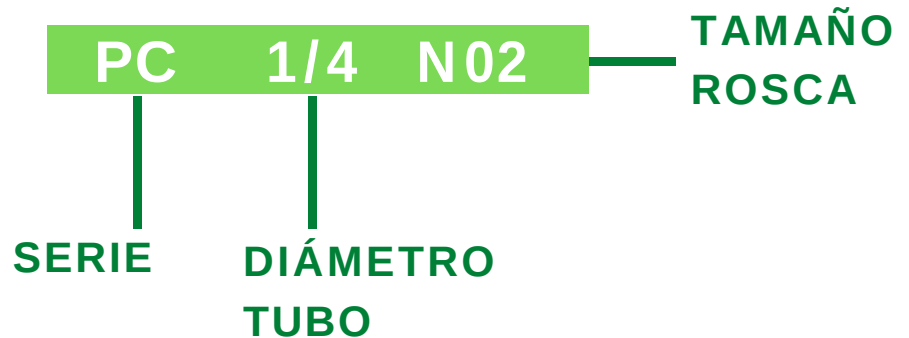


Para su rápida identificación, el arillo de empuje es color Negro para nuestros conectores de medida estándar (inglés)

PC Conector Macho Recto:

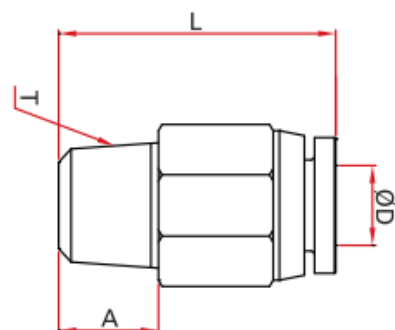


Modelo	Ø D	T (Thread)	L	A	H1 (Hex)	H2 (Hex)
PC-3/16-N01	3/16	NPT 1/8	20	7.5	7/16	3
PC-3/16-N02	3/16	NPT 1/4	18	9.5	9/16	3
PC-1/4-N01	1/4	NPT 1/8	21	7.5	1/2	4
PC-1/4-N02	1/4	NPT 1/4	22.6	9.5	9/16	4
PC-1/4-N03	1/4	NPT 3/8	20.7	10.5	11/16	4
PC-1/4-N04	1/4	NPT 1/2	24.6	13.5	7/8	4
PC-5/16-N01	5/16	NPT 1/8	26	7.5	9/16	5
PC-5/16-N02	5/16	NPT 1/4	25	9.5	9/16	5
PC-5/16-N03	5/16	NPT 3/8	22	10.5	11/16	5
PC-5/16-N04	5/16	NPT 1/2	26.5	13.5	7/8	5
PC-3/8-N01	3/8	NPT 1/8	30.1	7.5	11/16	5
PC-3/8-N02	3/8	NPT 1/4	31	9.5	11/16	6
PC-3/8-N03	3/8	NPT 3/8	28.5	10.5	11/16	8
PC-3/8-N04	3/8	NPT 1/2	26.5	13.5	7/8	8
PC-1/2-N02	1/2	NPT 1/4	33	9.5	7/8	6
PC-1/2-N03	1/2	NPT 3/8	30.5	10.5	7/8	8
PC-1/2-N04	1/2	NPT 1/2	32	13.5	7/8	8

PUT Unión T:

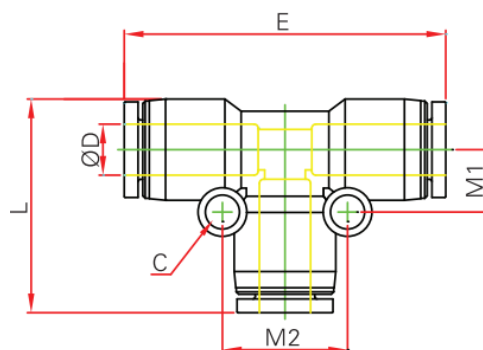


Modelo	Ø D	E	L	M1	M2	C
PUT-3/16	3/16	36.5	24	7	14	3.2
PUT-1/4	1/4	37.5	25.5	8	16	3.2
PUT-5/16	5/16	44.5	29.5	9	18	3.2
PUT-3/8	3/8	55	37	12	24	4.2
PUT-1/2	1/2	58	39	13.5	27	4.2

PG Reductor:

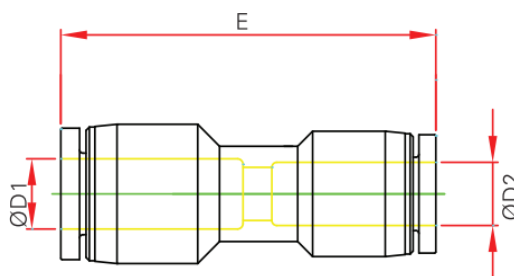


Modelo	Ø D1	Ø D2	E
PG-1/4-3/16	1/4	3/16	34
PG-5/16-1/4	5/16	1/4	36
PG3/8-5/16	3/8	3/16	42.5
PG-1/2-3/8	1/2	3/8	47.5

PL Codo Macho:

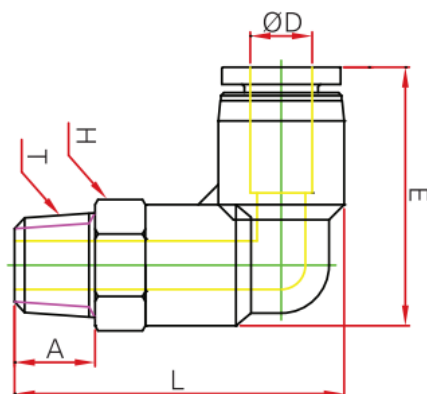


Modelo	Ø D	T (Thread)	E	L	A	H (Hex)
PL-3/16-N01	3/16	NPT 1/8	23	30.3	7.5	7/16
PL-3/16-N02	3/16	NPT 1/4	23	32.7	9.5	9/16
PL-1/4-N01	1/4	NPT 1/8	24.5	31.5	7.5	1/2
PL-1/4-N02	1/4	NPT 1/4	24.5	33.9	9.5	9/16
PL-1/4-N03	1/4	NPT 3/8	24.5	35.2	10.5	11/16
PL-5/16-N01	5/6	NPT 1/8	29.5	35	7.5	9/16
PL-5/16-N02	5/6	NPT 1/4	29.5	37	9.5	9/16
PL-5/16-N03	5/6	NPT 3/8	29.5	38.3	10.5	11/16
PL-5/16-N04	5/6	NPT 1/2	29.5	41.8	13.5	7/8
PL-3/8-N01	3/8	NPT 1/8	36	41.8	7.5	11/16
PL-3/8-N02	3/8	NPT 1/4	36	43.8	9.5	11/16
PL-3/8-N03	3/8	NPT 3/8	36	44.8	10.5	11/16
PL-3/8-N04	3/8	NPT 1/2	36	48.3	13.5	7/8
PL-1/2-N02	1/2	NPT 1/4	38.5	46.3	9.5	11/16
PL-1/2-N03	1/2	NPT 3/8	38.5	48.3	10.5	11/16
PL-1/2-N04	1/2	NPT 1/2	38.5	50.8	13.5	7/8

PT Conexión Macho T:

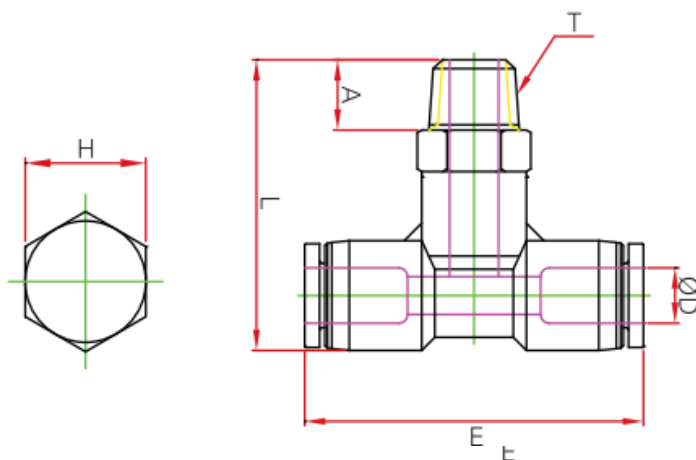


Modelo	Ø D	T (Thread)	E	L	A	H (Hex)
PT-04-01	4	PT 1/8	37	29.9	8	10
PT-04-02	4	PT 1/4	37	32	10	14
PT-04-M5	4	M5xP0.8	37	26.3	4	10
PT-06-01	6	PT 1/8	38	31.5	8	12
PT-06-02	6	PT 1/4	38	34	10	14
PT-06-03	6	PT 3/8	38	35.6	11	17
PT-06-M5	6	M5xP0.8	38	28.4	4	12
PT-08-01	8	PT 1/8	44.5	35	8	14
PT-08-02	8	PT 1/4	44.5	37	10	14
PT-08-03	8	PT 3/8	44.5	38.6	11	17
PT-10-02	10	PT 1/4	56.5	44.5	10	17
PT-10-03	10	PT 3/8	56.5	45.5	11	17
PT-10-04	10	PT 1/2	56.5	48.9	14	21
PT-12-04	12	PT 1/2	58	50.5	14	21

PUL Unión Codo:

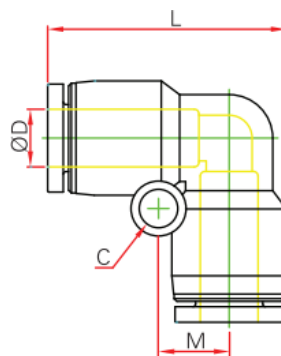


Modelo	Ø D	M	L	C
PUL-3/16	3/16	7	24	3.2
PUL-1/4	1/4	8	25	3.2
PUL-5/16	5/16	9	29	3.2
PUL-3/8	3/8	12	37	4.2
PUL-1/2	1/2	13.5	40	4.2

PY Unión Y:

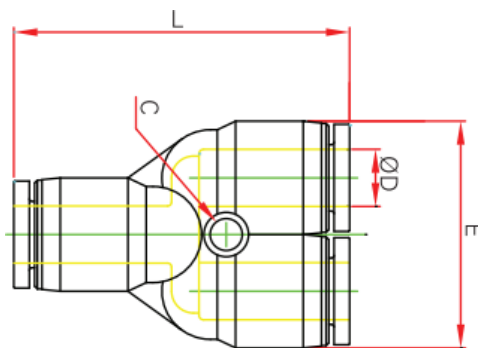


Modelo	Ø D	L	E	C
PY-3/16	3/16	35.5	22	3.2
PY-1/4	1/4	37	26	3.2
PY-5/16	5/16	39.5	30	3.2
PY-3/8	3/8	50.5	37	4.2
PY-1/2	1/2	52.5	42	4.2

PUC Unión Recta:

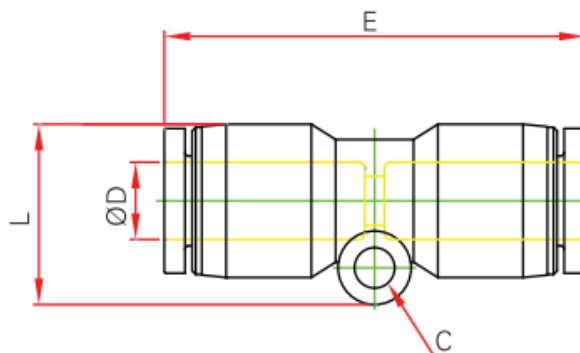

Modelo	Ø D	E	L	C
PUC-3/16	3/16	33	13.5	3.2
PUC-1/4	1/4	34.5	15.5	3.2
PUC-5/16	5/16	38.5	17.5	3.2
PUC-3/8	3/8	47.5	21.5	4.2
PUC-1/2	1/2	49	24	4.2

PMM Unión Pasamuro:

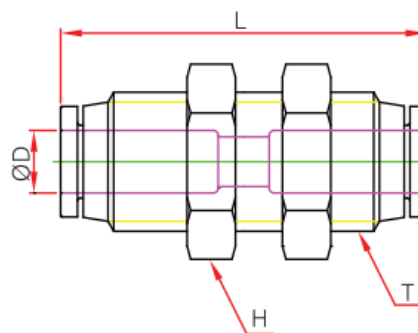

Modelo	Ø D	T	L	H (Hex)
PMM-3/16	3/16	M12xP1.0	30.5	14
PMM-1/4	1/4	M14xP1.0	31	17
PMM-5/16	5/16	M16xP1.0	35	19
PMM-3/8	3/8	M20xP1.0	41	24
PMM-1/2	1/2	M22xP1.0	44	27

PRODUCTOS COMPLEMENTO

CONECTORES
SISTEMA
MILIMÉTRICO



TUBERÍA DE
POLIURETANO



SILENCIADORES



TUBERÍA DE NYLON

